SHARP

・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

[一般軒下用器具]
・雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい.（感電、落下、サビの原因となります.）
・振動や衝撃のある場所、粉塵、腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分、塩素ガスなどが発生する場所には使用しないでください（落下の原因となります）。
・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。（火災の原因となります。）
・断熱材施工器具には使用できません（火災の原因となります）。
・指定の適合電源以外は使用しないでください。（火災の原因となります。）
・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。（火災の原因となります。）

矢視 A

適合電源	DL-YPH01	調光機能なし
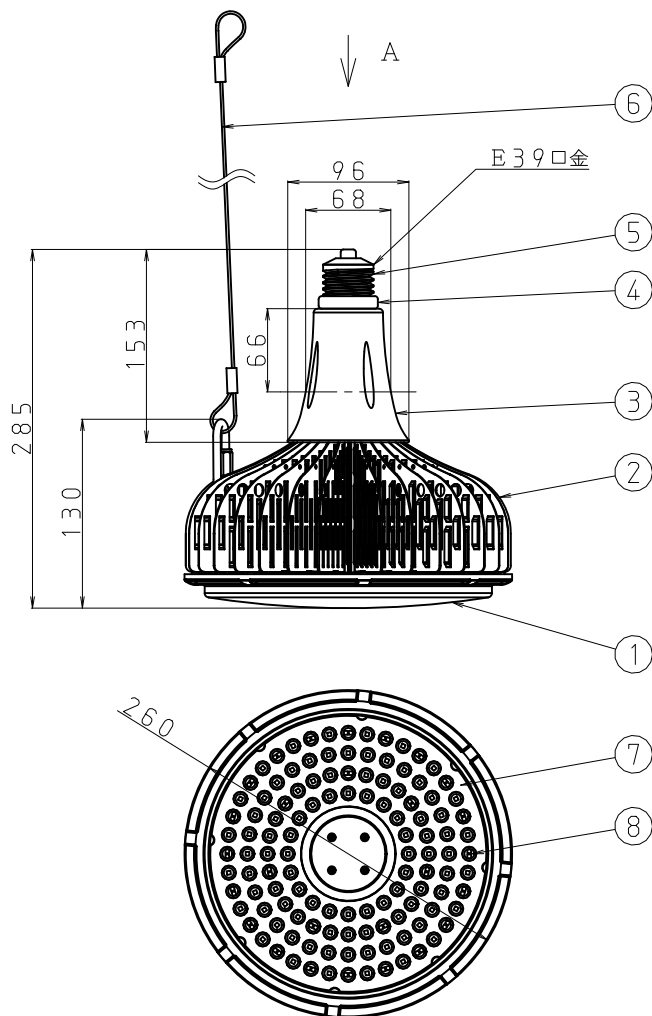
器具形番		DL-EE101N
適合電源		DL-YPH01
電源入力電圧（V）		AC 100～242
消費電力（W）（電源含む）	100V	98
	200V	97
	242V	97
周波数（Hz）		50/60
器具光束（lm）		12000
固有エネルギー消費効率（AC200V、lm/W）		123.7
相関色温度（K）		5000
平均演色評価数		70
ビーム角（°）		94
光源寿命（h）		60000
光束維持率（%）		80
質量（灯具）（kg）		2.0
動作環境温度（℃）		-20～40
特記事項		

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
8	LED	147	SMD、3030	
7	カバー	1	PC t1	
6	落下防止ワイヤー	1	SUS、L=850mm	
5	E39口金	1	Cu, Niメッキ	
4	リング	1	シリコーン樹脂	
3	ベースカバー	1	PC（白）	
2	放熱フィン	32	A1100 t1.2	
1	透光カバー	1	PC（クリア）	

製品名	LED高天井照明	尺度 : no scale	承認	検印	作成
形番	DL-EE101N	作成日 : 2017.02.22	染井	小久保	津田
		図番 :DL-EE101N_SS-03			

第3角法 （JIS A-4） 単位 mm